

EasyPal JA2GZZ

設定(Z) 動作(Y) 画像のロード(X) 全てのファイル(V) コピー 貼り付け(U) W/F画像(W) W/Fテキスト 消去(T) プログラム ? 概要(S)

117/29 送受 Sync RX TX View 65秒 20K 設定 Gamma < >

JA2GZZ モード B B MSC
RX 幅 2.4 2.4 FAC
SNR dB エラー HI HI フレーム
トーン 117 QAM 64 64 タイム
OK セグ 117 リードイン 24 Lng IO
ボーン 117 OK ミスセグ 中止

送信 受信画再送 ウェーブ ピックアップ
RS1 Mon テキスト挿入 FIX BSR

081202234522-fj1.jp2

HamSphere ver-29 Copyright (C) 2008 Kelly@hamsphere.com

80m 40m **7037.000** 75

+40
+30
+20
+10
9
7
5
3
0
S/Mod Power

Mic boost
 Compressor
 Monitor
 PTT Lock

PTT

DX Cluster presence: Visible Invisible AGC: Slow Fast
MF Filter: 0.8 kc 2.6 kc 3.8 kc

OFF Callsign: JA2GZZ PIN: ***** Back Reload Home

HamSphere information panel

[Donations welcome. Help me with the server cost. Click here for more info!](#)
[Latest news. Updated 19 nov 2008.](#)
[Help](#)
[HamRadio Primer - How to operate the HamSphere](#)
[Trouble shooter](#)
[Country prefixes](#)

スピーカーのプロパティ

全般 カスタム レベル 拡張 DTS 詳細

Realtek HD Audio output 50 バランス(B)

P5QEMローカル送信時の設定

CD オ ディオ 0 バランス(B)

マイク 100 バランス(B)

Front Pink In 0 バランス(B)

ライン入力 50 バランス(B)

[マイク] マイク レベル: 100
 [マイク] マイク ブースト: 30.0dB
 [ステレオ ミキサー] ステレオ ミキサー レベル: 100

OK キャンセル 適用(A)

EasyPal JA2GZZ

設定(Z) 動作(Y) 画像のロード(X) 全てのファイル(V) コピー 貼り付け(U) W/F画像(W) W/Eテキスト 消去(D) プログラム ? 概要(S)

送受 Sync RX TX View ガンマ < >

JA2GZZ モード B B MSC
RX 1Hz 幅 2.4 2.4 FAC
SNR 39dB エラー HI HI フレーム
トータル 0 QAM 64 64 タイム
OKセグ 0 リードイン 24 Lng IO
ホッピング 115 1 ミスセグ 中止

送信 受信画再送 ウィープ ピック/ピック
RS1 Mon テキスト挿入 FIX BSR

完全受信完了時の値

081202234522-fj1.jp2

設定(Z) 動作(Y) 画像のロード(X) 全てのファイル(V) コピー 貼り付け(U) W/F画像(W) W/Eテキスト 消去(D) プログラム ? 概要(S)

送受 Sync RX TX View ガンマ < >

JA2GZZ モード B B MSC
RX 1Hz 幅 2.4 2.4 FAC
SNR dB エラー HI HI フレーム
トータル 117 QAM 64 64 タイム
OKセグ 117 リードイン 24 Lng IO
ホッピング 117 OK ミスセグ 中止

送信 受信画再送 ウィープ ピック/ピック
RS1 Mon テキスト挿入 FIX BSR

ボリューム コントロール

オプション(O) ヘルプ(H)

ボリューム コントロール

バランス: [Slider]

音量: [Slider]

全ミュート(M)

WAVE

バランス: [Slider]

音量: [Slider]

ミュート(M)

SoundMAX Digital Audio

録音コントロール

オプション(O) ヘルプ(H)

マイク ライン入力 WAVE 出力ミック

バランス: [Slider] [Slider] [Slider]

音量: [Slider] [Slider] [Slider]

選択(S) 選択(S) 選択(S)

トーン(A)

SoundMAX Digital Audio

EasyPal JA2GZZ

設定(Z) 動作(Y) 画像のロード(X) 全てのファイル(V) 北へ 貼り付け(U) W/F画像(W) W/Fテキスト 消去(D) プログラム(?) 概要(S)

117/106 送 受 Sync RX TX View 65 秒 20K 設定 Gamma < >

モード	B	B	MSC
幅	2.4	2.4	FAC
エラー	HI	HI	フレーム
トータル	QAM	64	16
OK セグ	リードイン	24	Lng
ホッピング	-	ミス セグ	中止

送信 受信画再送 ウェーブ ピック/ピック

RS1 Mon テキスト挿入 FIX BSR

Hz 500 1000 1500 2000 2500

081203013950-fj1.jp2

ボリューム コントロール

オプション(O) ヘルプ(H)

ボリューム コントロール

WAVE

バランス:

音量:

全ミュート(M) ミュート(M)

SoundMAX Digital Audio

HamSphere ver-29 Copyright (C) 2008 Kelly@hamsphere.com

75

80m
40m

10 20 30 40 50 60 70 80 90

S/Mod Power

Mic boost
 Compressor
 Monitor
 PTT Lock

PTT

presence: Visible Invisible AGC: Slow Fast
MF Filter: 0.8 kc 2.6 kc 3.8 kc

Callsign: JA2GZZ99 PIN: ***** Back Reload Home

information panel

welcome. Help me with the server cost. Click here for more info!
rs. Updated 19 nov 2008.

Primer - How to operate the HamSphere
ooter
refixes

録音コントロール

オプション(O) ヘルプ(H)

マイク ライン入力 WAVE 出力ミックス

バランス:

音量:

選択(S) 選択(S) 選択(S)

トーン(A)

SoundMAX Digital Audio

JA2GZZ モード B B

RX 0 Hz 幅 2.4 2.4

SNR 42dB エラー HI HI

トータル 117 QAM 64 64


OKセグ 107 リードイン 24 Lng

ホッピング 105 - ミスセグ

送信 受信画再送 ウィープ ピック/ピック

RS1 Mon テキスト挿入 FIX BSR

中止

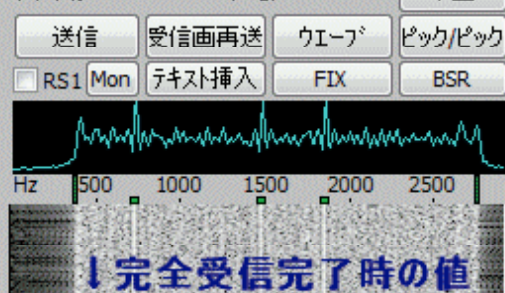

JA2GZZ モード B B

RX SNR dB

トータル 117 QAM 64 64



OKセグ 117 リードイン 24 Lng

ホッピング 117 OK ミスセグ

送信 受信画再送 ウィープ ピック/ピック

RS1 Mon テキスト挿入 FIX BSR

中止

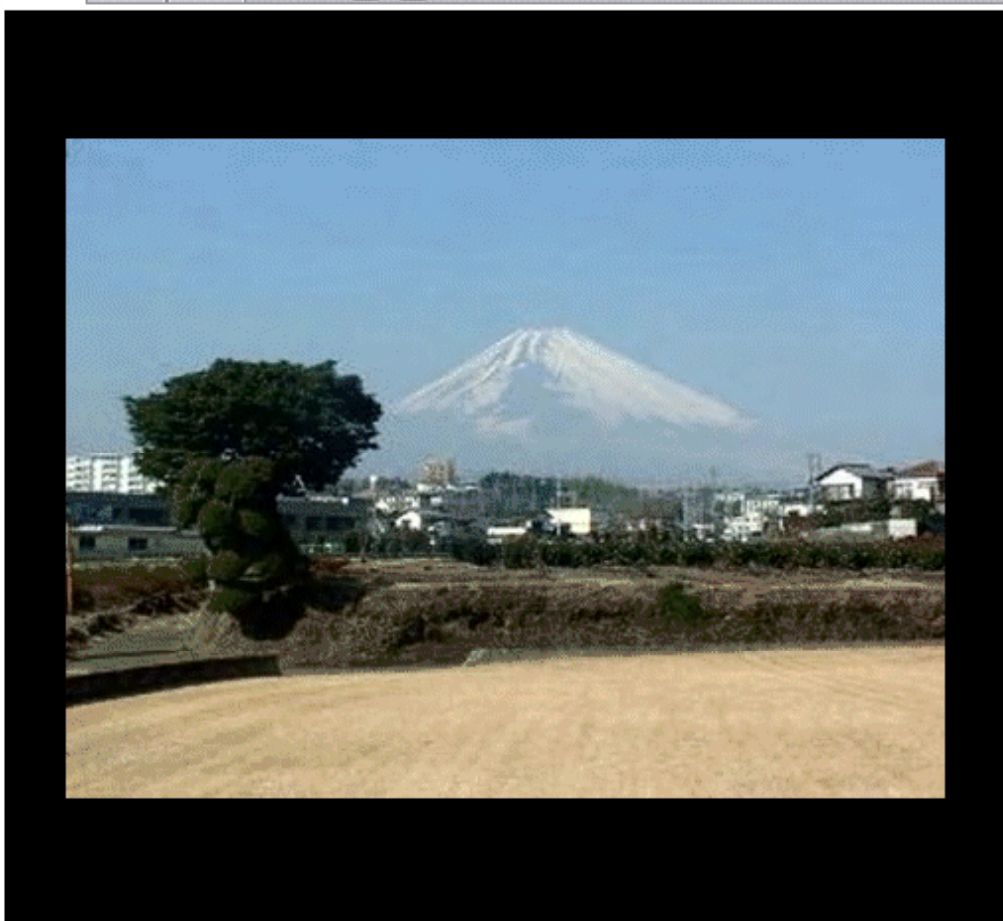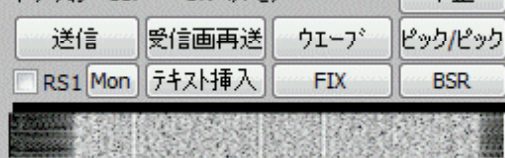


081203005226-fj1.jp2

Realtek HD Audio output



P5QEMローカル受信時の設定

CD オーディオ




マイク



Front Pink In



ライン入力



[マイク] マイク レベル: 100
 [マイク] マイク ブースト: 30.0dB
 [ステレオ ミキサー] ステレオ ミキサー レベル: 100

OK

キャンセル

適用(A)